


Аэродинамические весы 3-КТ под большие нагрузки

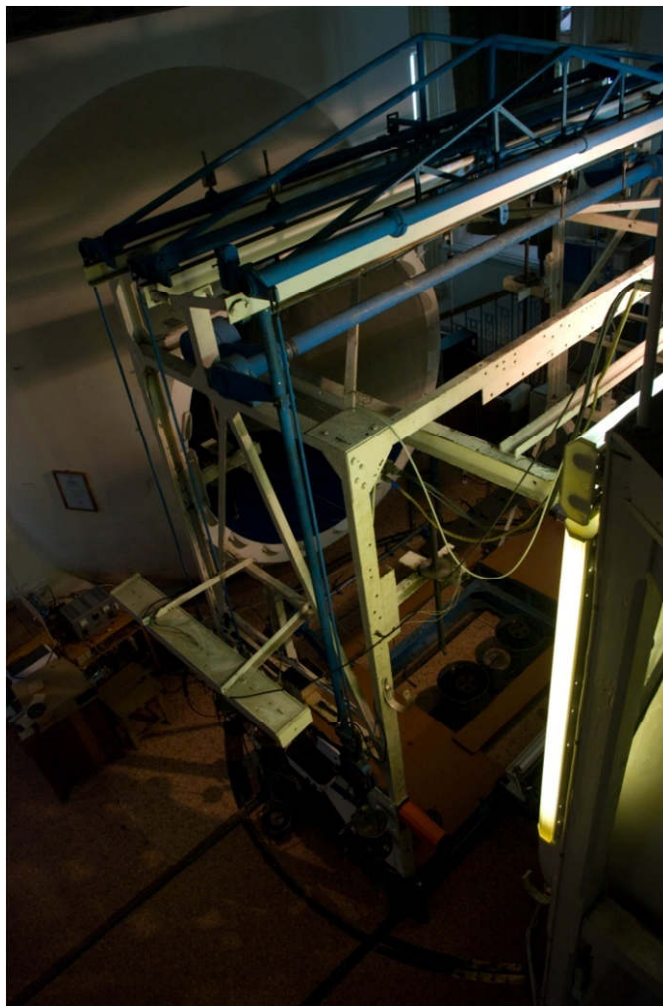

Основные характеристики:

Измеряемые величины	3 компоненты полной аэродинамической силы, 3 компонента полного аэродинамического момента
Количество измерительных каналов	6
Диапазон измерений	0..25 КГс
Точность измерений	± 10 Гс
Страна производства	Россия

Аэродинамические весы 6-КТ – шестикомпонентные, типа Прандтля, с внешней системой разложения сил. Предназначены для измерения сил и моментов, действующих на модель, подвешенную в рабочей части аэродинамической трубы. Используются для оценки интегральных характеристик модели.

